



NH4 Kuormaerottimet

1. Yleistä

- 1.1 Avoimessa asennossa koskettimet täyttävät eristystoiminnon vaatimukset
- 1.2 Sunniteltu yhteensopiviksi NB-sarjan johdonsuoja/vikavirtasuojakatkaisijoiden kanssa

2. Tekniset ominaisuudet

	Standardi		IEC/EN 60947-3
Sähköiset ominaisuudet	Nimellisjännite Ue	B	230/400
	Nimellisvirta Ie	A	32, 63, 100, 125
	Nimellistaajuus	Hz	50/60
	Syöksyjännitekestävyys, nimellisarvo (1,2/50) Uimp		4,000
	Hetkellinen huippuvirta Icw		12Ie, 1s
	Nimelliskatkaisukyky		3Ie, 1.05Ue, cosφ=0.65
	Nimellisoikosulunkatkaisukyky		20Ie, t=0.1s
	Eristyskestävyys, 1 min. ajan nim.taajuudella	κB	2.5
	Eristysjännite ui	V	500
	Likaantumisaste		2
	Käyttökategoria		AC-22A
Mekaaniset ominaisuudet	Sähköinen elinikä		1,500
	Mekaaninen elinikä		8,500
	Koteloitiluokka		IP20
	Käyttölämpötila (keskiarvo ≤ 35 °C)	°C	-5...+40
	Varastointilämpötila	°C	-25...+70
Asennus	Liitântätapa		johdin / haarukkavirtakisko / kampakisko
	Liittimet ylä/alaliitântä johtimille	mm ²	50
		AWG	18-1/0
	Liittimet ylä/alaliitântä virtakiskoille	mm ²	50
		AWG	18-1/0
	Kiristysmomentti	N*m	2.5
		In-lbs.	22
	Liitännät		ylhäältä ja alhaalta

Tilaustiedot

★ NH4, 1P



Ie (A)	Ue (V~)	laatikko	Tilauskoodi	
			Vakiomalli	RoHS
32	230	180	153213	971014
63	230	180	153214	971015
100	230	180	153215	971016
125	230	180	-	983281

★ NH4, 2P



Ie (A)	Ue (V~)	laatikko	Tilauskoodi	
			Vakiomalli	RoHS
32	400	90	153216	971017
63	400	90	153217	971018
100	400	90	153218	971019
125	400	90	-	983282

★ NH4, 3P



Ie (A)	Ue (V~)	laatikko	Tilauskoodi	
			Vakiomalli	RoHS
32	400	60	153219	971020
63	400	60	153220	971021
100	400	60	153221	971022
125	400	60	-	983283


★ NH4, 4P



Ie (A)	Ue (V~)	laatikko	Tilauskoodi	
			Vakiomalli	RoHS
32	400	45	153222	971023
63	400	45	153223	971024
100	400	45	153224	971025
125	400	45	-	983284

Ulkomitat ja kiinnitysmitat (mm)

Ulkomitat ja kiinnitysmitat

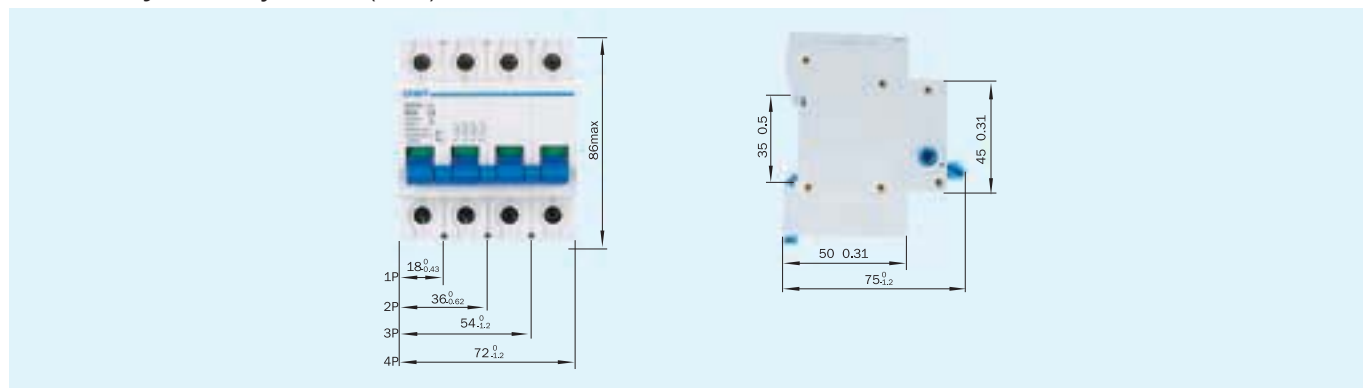

Chint_Modular_Switch_Disconnectors_NH4_fi_0911.pdf

finn *electric*

Finn Electric Oy
Fonseenintie 3
P.O. Box 38
00371 Helsinki, Finland
info@finnelectric.fi